Garantie 10 ans COFFRE

Garantie 2 ans PIECES MAIN D'ŒUVRE DEPLACEMENT

CONFORME A LA NORME

VALIDÉ Avis technique CSTB

NF 796-263-121

GAO Brise-soleil orientable

Grande largeur jusqu'à 5000 mm

Hauteur de baie classique

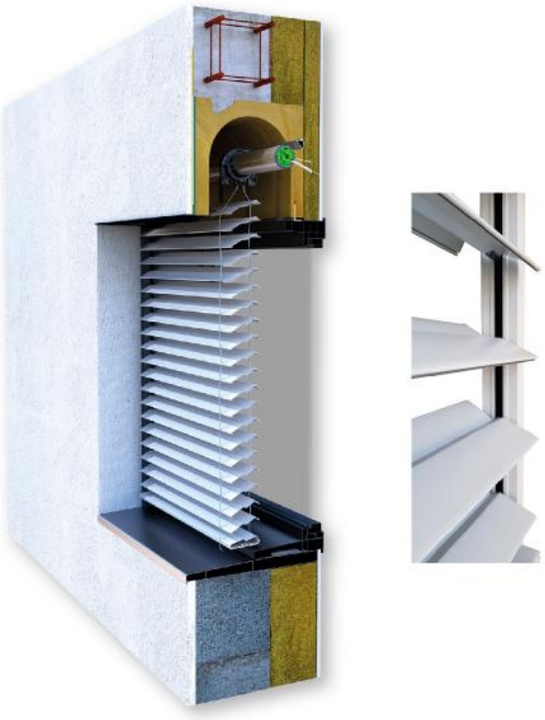

* Dans la limite de 12 m² de surface maximum

Principe du BSO

Conçus pour la gestion des apports lumineux d'une pièce et très exposés au soleil ainsi qu'aux variations climatiques, les BSO sont réalisés avec des tolérances de fabrication destinées à compenser la dilatation et la rétractation de l'aluminium.
De ce fait, ils ne sont pas prévus pour être totalement occultants.
En cas de vent fort, remonter le BSO.

Pour Largeur < 3600 mm

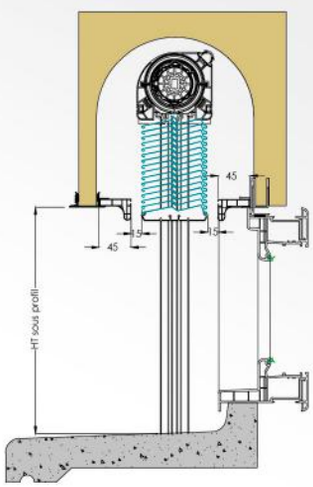

Pour Largeur > 3600 mm

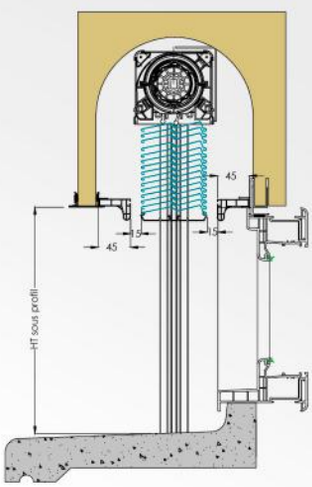

Voir pages LES ANNEXES

Plan de cote pour passage de commande BSO

GAO Brise-soleil orientable

Caractéristiques techniques

SECTIONS des coffres

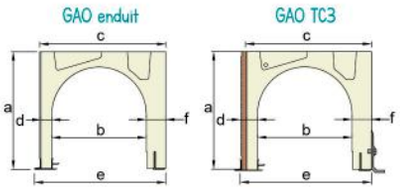

COTES	a	b	c	d	e	f
GAO	270	220	295	29	305	45
GAO TC3	270	220	300	35	310	45

LIMITES DIMENSIONNELLES des coffres

GAO Gen 3					
Encombrement	Largeur tableau maxi coffre sous avis technique	Coffre abouté à partir de	Largeur tableau maxi coffre abouté hors avis technique	Largeur tableau coffre abouté livré complet sur chantier*	Appui de coffre de chaque côté
T29	4700	3800	6400	4200	80

* Au-delà de 4200 mm coffre abouté sur chantier, coffre et volet livrés séparés.

LAMES



COULISSES



C20

LIMITES D'UTILISATION des lames

* Pour les largeurs supérieures à 3600 mm, le BSO a des particularités de pose. Le produit n'est plus autoporté, il est nécessaire de prévoir une reprise de fixation au linteau en partie central.e
Si LDC < 3600, pas de caisson.
Si LDC > 3600 ou surface > à 9 m², et caisson pattes de reprise fournis en standard.

LIAISON entre le coffre et la traverse haute de menuiserie + système de fixation pour isolation rapportée

Largeur tableau en mm	500 à 1299	1300 à 1699	1700 à 2299	2300 à 2499	2500 à 2899	2900 à 3299	3300 à 3499	3500 à 4099	4100 à 4699	4700
Système de fixation pour isolation rapportée	1	2	3	4	4	5	5	6	7	8

TYPES ET LIMITES MINI des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Fabricant	Type de manœuvre	Protocole	Mini de manœuvre
Stella Advanced Technology	Zigbee Z300	Zigbee	550
	Zuni R	868 MHz	550
	Filaire		550

Voir pages ANNEXES
Implantation mortaise

Voir pages LES COMPLÉMENTS
Commandes individuelles et générales
En savoir plus sur legrand®
Nuancier Trouver le bon RAL
Infos techniques du tablier