



A StellaGroup Company

Stella | **Advanced Technology®**

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.
- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



FR

**Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**









DMI 5 - DMI 6 - 230V/50Hz - 120V/60Hz

5008351E



Lire attentivement cette notice avant toute utilisation.
Read carefully these instructions before any use.
Bitte gründlich vor der Anwendung lesen.
Deze handleiding aandachtig doorlezen alvorens het systeem te gebruiken.
Ler attentamente estas instruções antes de proceder a qualquer utilização.
Leer atentamente este folleto antes de cualquier utilización.
Přečtěte si pozorně návod.
Przed każdym użyciem uważnie przeczytać tę instrukcję.
Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz.



S.A.S. au capital de 5 000 000 € - Z.I. Les Giranaux - BP71 - 70103 Arc-Les-Gray CEDEX - RCS GRAY B 425 650 090 - SIRET 425 650 090 00011 - n° T.V.A CEE FR 87 425 650 090

www.simu.fr

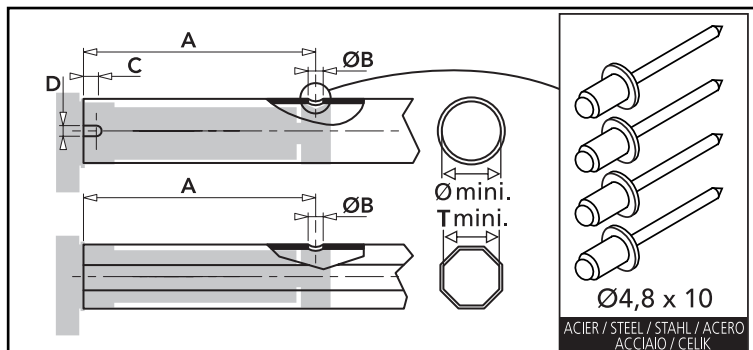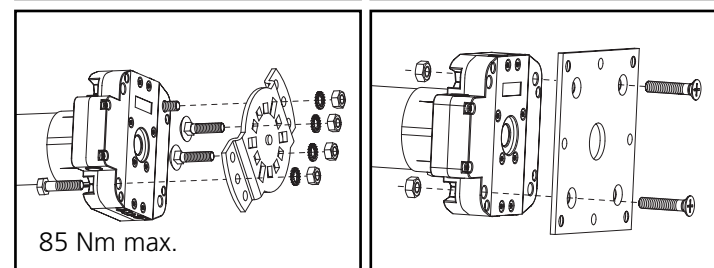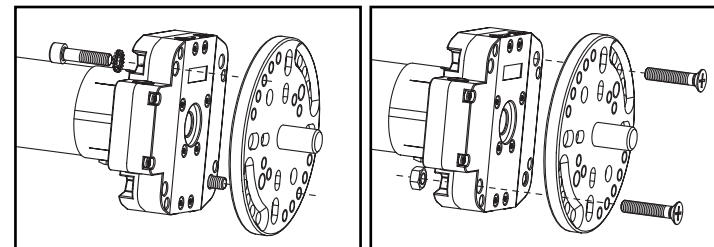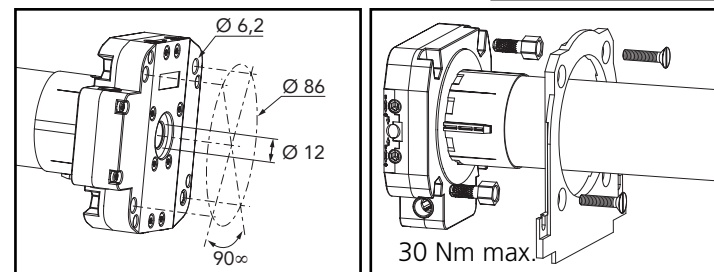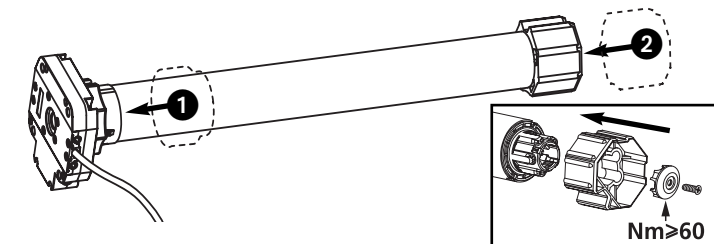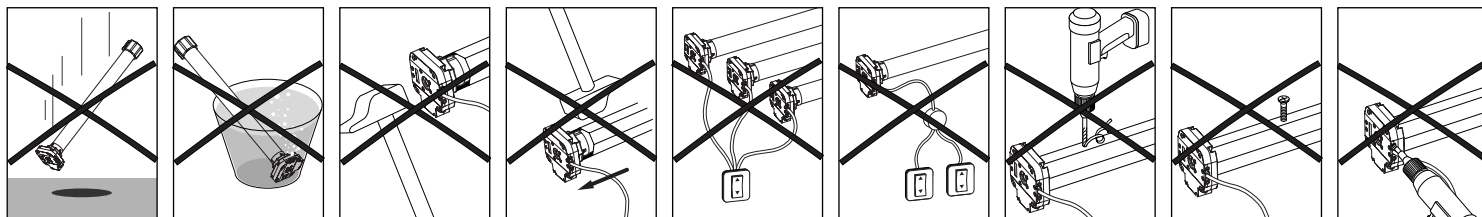

		mm			
		A	B	C	D
DMI 5 230V-50 Hz Ø/T mini = 47	508-17 510-17 515-17	574	5	26	4,2
	520-17 525-17 530-17 535-17 540-17 550-12			—	—
	515-18 525-18 510-12 520-12 530-12			26	4,2
	535-18 540-12 550-12			—	—
DMI 6 230V-50 Hz 120V-60 Hz Ø/T mini = 60	640-17 655-17 670-17 685-17 660-12 680-12 6100-12 6120-12 T660-14 T680-14 T6100-14	660	5	36	8
				—	—
				36	8
				—	—
				—	—

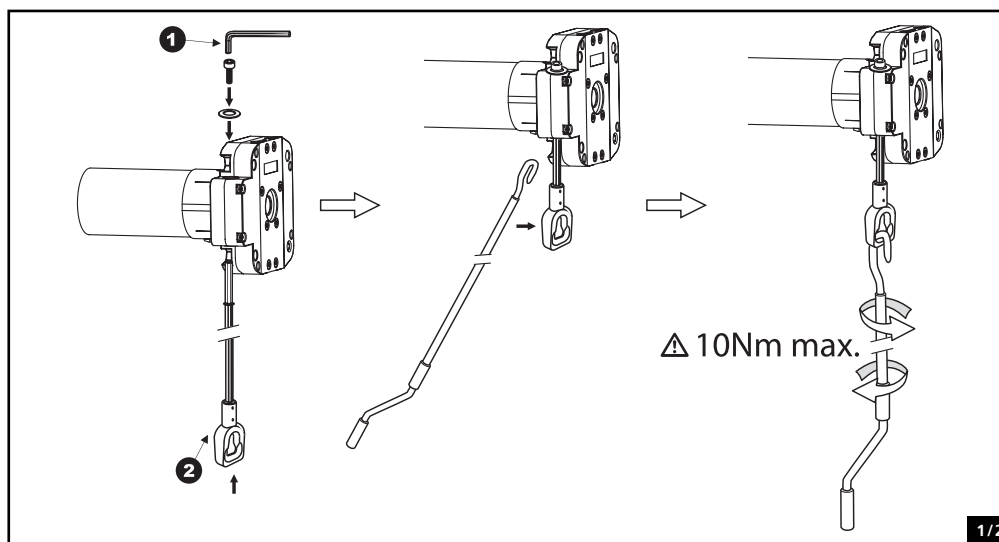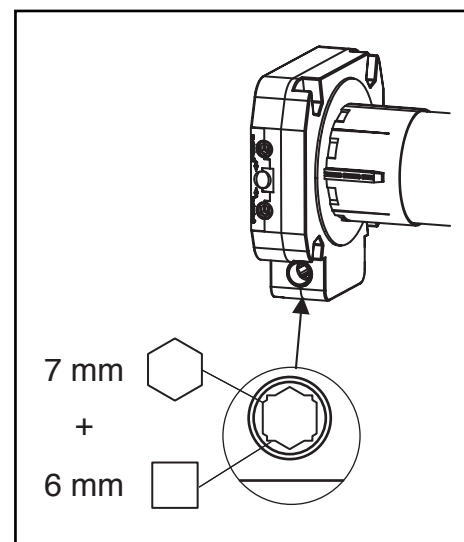

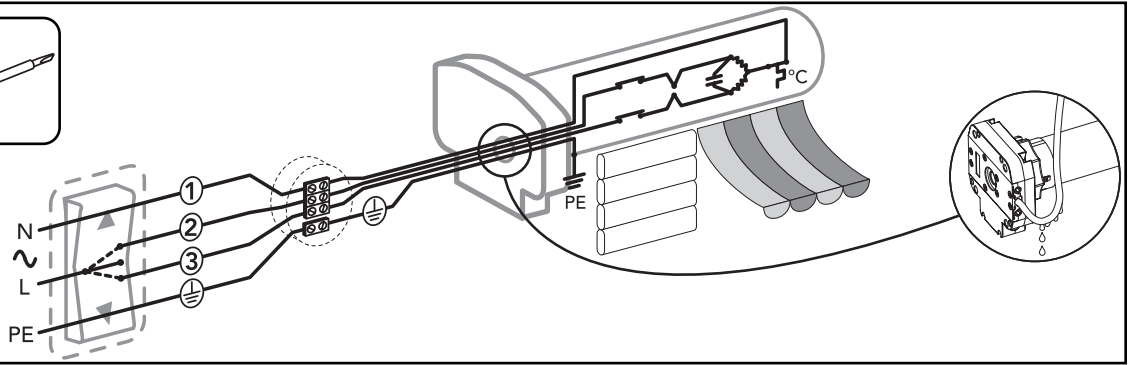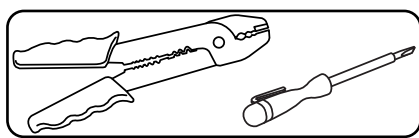

	F	GB	D	NL	E (230V-50Hz)	P (230V-50Hz)	PL	CZ	DK	FI	
⚡	vert / jaune	green / yellow	grün / gelb	groen / geel	verde / amarillo	verde / amarelo	żółto/zielony	žlutozelený	grøn / gul	vihreä-keltainen	⚡
①	bleu	blue	blau	blauw	azul	azul	niebieski	modrý	blå	sininen	①
②	marron	brown	braun	bruin	marrón	castanho	brązowy	hnědý	brun	ruskea	②
③	noir	black	schwarz	zwart	negro	preto	czarny	černý	sort	musta	③
	USA (120V-60Hz)	I	SE	NO	E (120V-60Hz)	P (120V-60Hz)	GR	TR	IL		
⚡	green	verde / giallo	grön / gul	grønn / gul	verde	verde	πράσινο / κίτρινο	yeşil / sarı	ירוק/צהוב	⚡	
①	white	azzurro	blå	blå	blanco	branco	μπλε	mavi	כחול	①	
②	black	marrone	brun	brun	negro	preto	καφέ	kestane rengi	חום	②	
③	brown	nero	swart	sort	rojo	vermelho	μαύρο	siyah	שחור	③	

