Garantie 10 ans COFFRE
Garantie 5 ans PIECES MAIN D'ŒUVRE DEPLACEMENT
CONFORME A LA NORME
VALIDÉ Avis technique CSTB

GAO ITE Isolation Thermique Extérieure

Maçonnerie

- **Des pattes métalliques** sont intégrées sur le coffre GAO, il suffit de les liaisonner ou de les replier sur le chaînage du linteau.
- Chaque patte est **capable de reprendre 120 kg de charge**, une patte étant disposée en standard tous les 500 mm.

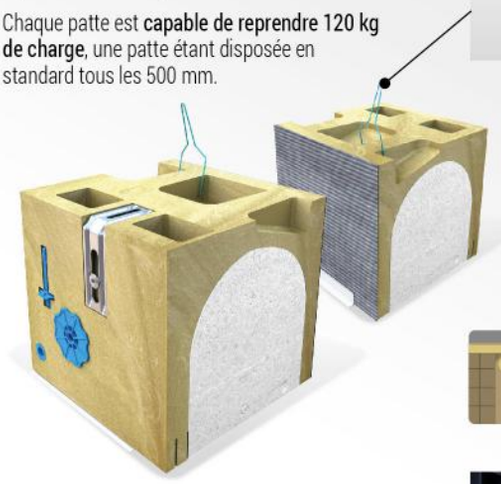

Isolation

- **Pour le dormant de 120 à 140 :** des **zones d'encollage** pour plaques de plâtre.
- **Pour les dormants supérieurs à 140 :** Un système de fixation pour isolation rapportée de type **appui intermédiaire clipsé sur fourrure**.

Menuiserie

- La liaison est rendue étanche par compression d'un **cordon d'étanchéité** entre la traverse haute et le profil PVC.
- La liaison coffre/traverse haute s'effectue à l'aide de **pattes métalliques** à visser tous les 600 mm dans les inserts prévus à cet effet.
- **Coffre classe 4**

Exemple d'un **TYPE DE POSE**

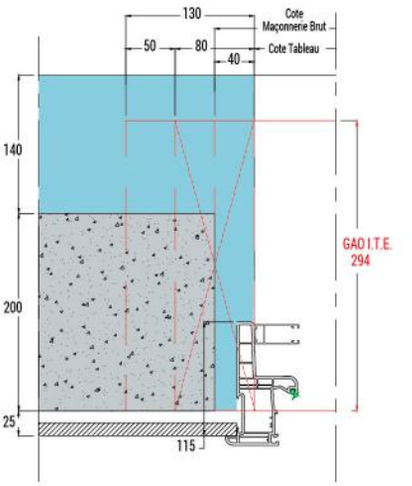

Retour isolant sur tableau (mm)	Appui par côté (mm)
< 40	130
40 < 120	210
> 120	Nous consulter

Caractéristiques techniques

SECTIONS des coffres

GAO ITE



COTES	a	b	c	d	e	f
GAO I.T.E.	270	220	295	29	305	45

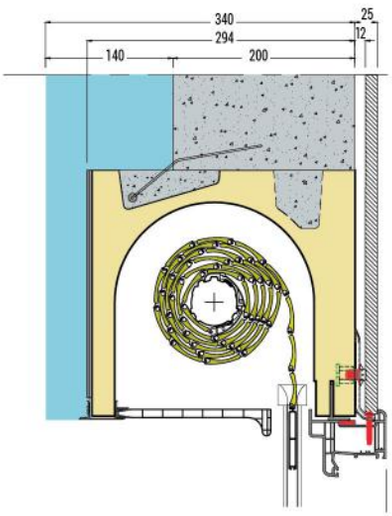

LAMES

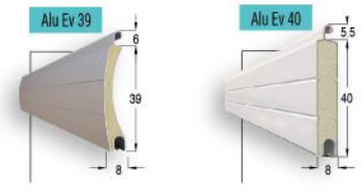

LIMITES DIMENSIONNELLES des coffres

Tableau Hauteur Maxi	Diam enroulement maxi	Coffre: Largeur tableau maxi coffre droit
GAO ITE	215	4500

COULISSES

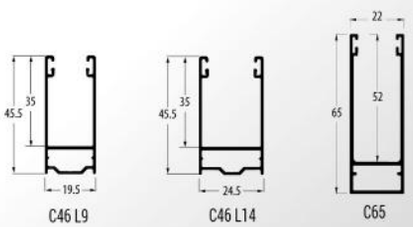

LIMITES D'UTILISATION des lames

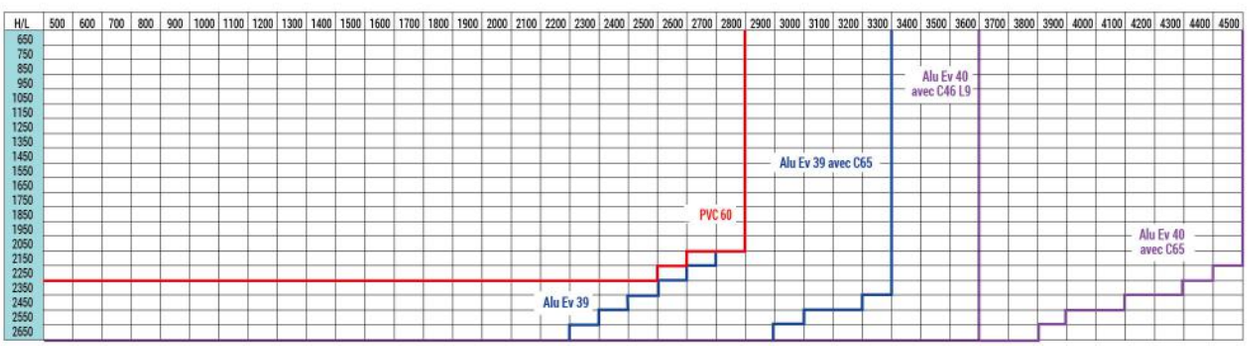

Attention

1- Dans le cas d'une baie composée de 3 ou 4 vantaux avec 3 rails, nous préconisons un enroulement intérieur afin de limiter tout risque de frottements du tablier sur les montants chicanes de la menuiserie.

2- *Attention : En cas d'installation de nos volets dans des zones géographiques exposées à de forts vents et ce afin d'éviter tout risque de claquements sur les baies de grandes largeurs nous recommandons une bascule en Ev40 pour bénéficier de la coulisse C65.

TYPES ET LIMITES MINI des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Fabricant	Type de manœuvre	Protocole	Mini de manœuvre
Stella Advanced Technology	Zigbee Z300	Zigbee	487
	Zuni R	868 MHz	487
	Zuni R manœuvre de secours		707

Voir pages ANNEXES

Implantation mortaise

Voir pages LES COMPLÉMENTS

Commandes individuelles et générales

En savoir plus sur legrand®

Nuancier Trouver le bon RAL

Infos techniques du tablier

Classement au vent