



Garantie
10 ans
COFFRE

Garantie
5 ans
PIECES
MAIN D'ŒUVRE
DEPLACEMENT



Brevet
FR3132318

GAO MOUSTIQUAIRE

1 volet + 1 moustiquaire manuelle / tirage direct
dans 1 seul coffre tunnel



Enroulement
extérieur uniquement



Véritable barrière physique




Moustiquaire par tirage direct





Caractéristiques techniques

SECTION des coffres

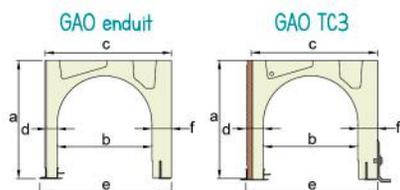


COTES	a	b	c	d	e	f
GAO	270	220	295	29	305	45
GAO TC3	270	220	300	35	310	45

LIMITES DIMENSIONNELLES des coffres

GAO Gen 3			
Encombrement	Diamètre d'enroulement	Largeur tableau maxi coffre sous avis technique	Appui de coffre de chaque côté
T29	150	4700	80


LAMES



Alu Ev 39

Attention : tablier sans ajourage et surface maxi : 2.89 m²

COULISSES



C48T

LIMITES D'UTILISATION des lames et de la moustiquaire

H/L	600	650 ou 700	750 ou 800	850 ou 900	950 ou 1000	1050 ou 1100	1150 ou 1200	1250 ou 1300	1350 ou 1400	1450 ou 1500	1550 ou 1600	1650 ou 1700	1750 ou 1800
650													
750													
850													
950													
1050													
1150													
1250													
1350													
1450													
1550													
1650													
1750													
1850													
1950													
2050													
2150													
2250													

TYPES ET LIMITES MINI des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Fabricant	Type de manœuvre	Protocole	Mini de manœuvre
Stella Advanced Technology	Zigbee Z300	Zigbee	600
	Zuni R	868 MHz	600

SOUS-FACE

Sous-face PVC en standard

Sous-face Alu en option

	PVC	Alu
Largeur sous-face	170 mm	170 mm

Voir pages LES COMPLÉMENTS

Commandes individuelles et générales

En savoir plus sur **legrand**

Nuancier Trouver le bon RAL

Infos techniques du tablier

Classement au vent