



Garantie 10 ans
COFFRE

Garantie 5 ans
PIECES MAIN D'ŒUVRE DEPLACEMENT




Brevet FR3132318


GAO TWIN STORE HPS 92

« Haute Protection Solaire »

1 volet + 1 store vertical motorisés
dans 1 seul coffre tunnel

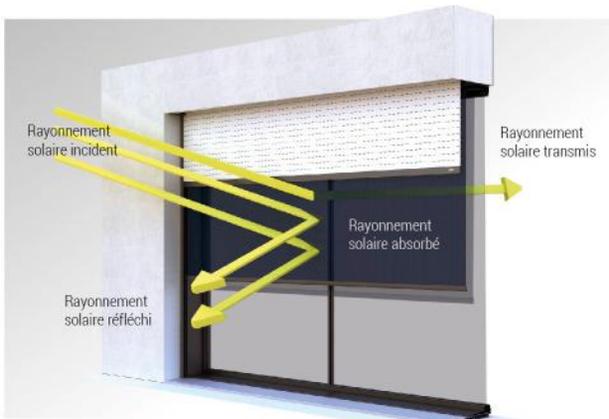

$G_{tot} = \text{Rayonnement transmis} / \text{Rayonnement incident}$

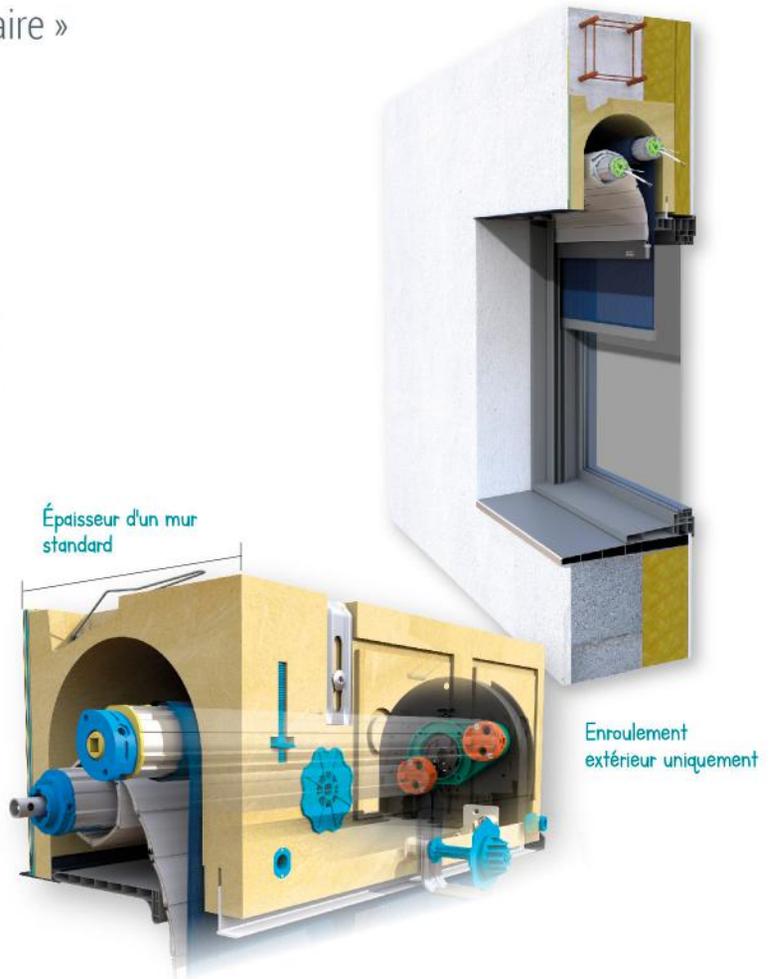


Voir pages **LES COMPLÉMENTS**

L'inconfort d'été


Store haute protection solaire

Toile Soltis 92 / Serge Ferrari

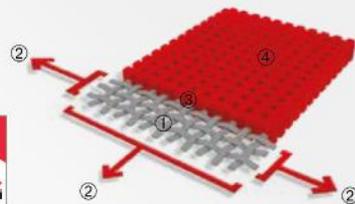

Exemple toile :

Métal martelé
92-2045




① Armature en micro-câbles polyester haute ténacité	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure
② Enduction sous tension bi-axiale, exercée en chaîne et en trame	Pas de déformation lors de la mise en œuvre et l'utilisation
③ Enduction supérieure à la crête des fils et traitement de surface antialissure	Longévité esthétique et mécanique supérieures
④ Extrême planéité et faible épaisseur	Surface lisse facile à nettoyer, encombrement réduit, enroulement faciles



Caractéristiques techniques

SECTIONS des coffres

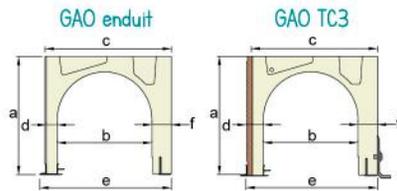

COTES	a	b	c	d	e	f
GAO	270	220	295	29	305	45
GAO TC3	270	220	300	35	310	45

LIMITES DIMENSIONNELLES des coffres



GAO Gen 3			
Encombrement	Diamètre d'enroulement	Largeur tableau maxi coffre sous avis technique	Appui de coffre de chaque côté
T29	150	4700	80

LAMES



Attention :
tablier sans ajourage

COULISSES



LIMITES D'UTILISATION des lames et du store


H/L	800	850 ou 900	950 ou 1000	1050 ou 1100	1150 ou 1200	1250 ou 1300	1350 ou 1400	1450 ou 1500	1550 ou 1600	1650 ou 1700	1750 ou 1800	1850 ou 1900	1950 ou 2000	2050 ou 2100	2150 ou 2200	2250 ou 2300	2350 ou 2400	2450 ou 2500	2550 ou 2600	2650 ou 2700	2750 ou 2800	2850 ou 2900	2950 ou 3000	3050 ou 3100	3150 ou 3200	3250 ou 3300	
650																											
750																											
850																											
950																											
1050																											
1150																											
1250																											
1350																											
1450																											
1550																											
1650																											
1750																											
1850																											
1950																											
2050																											
2150																											
2250																											

Alu Ev 39 avec C48T

Alu Ev 39 avec C65T

SOUS-FACE

	PVC	Alu
Largeur sous-face	170 mm	170 mm



Patte de maintien de sous-face
(intégrée en standard
à partir de 2700 mm)

	Largeur tableau
	2700 > 3300
Quantité	1

TYPES ET LIMITES MINI des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Fabricant	Type de manœuvre	Protocole	Mini de manœuvre
Stella Advanced Technology	Zigbee Z300	Zigbee	800
	Zuni R	868 MHz	800

Voir pages LES COMPLÉMENTS

Commandes individuelles et générales
En savoir plus sur **legrand**
Nuancier Trouver le bon RAL
Infos techniques du tablier
Classement au vent

Voir pages ANNEXES

Implantation mortaise