Garantie 10 ans COFFRE

Garantie 5 ans PIECES MAIN D'ŒUVRE DEPLACEMENT

CONFORME A LA NORME

VALIDÉ Avis technique CSTB

Brevet FR3132318

GAO TWIN STORE TVO 86

« Transparence et Ventilation Optimale »

1 volet + 1 store vertical motorisés
dans 1 seul coffre tunnel

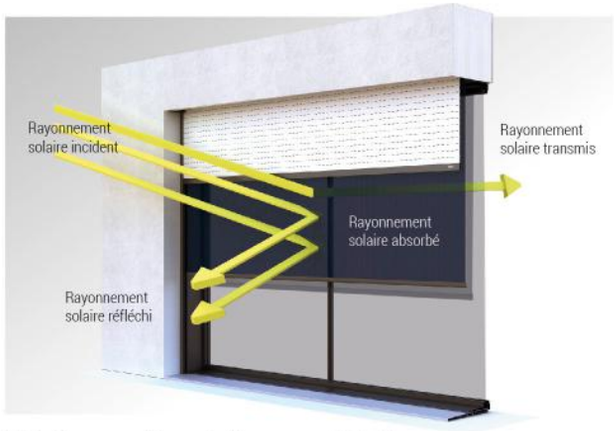

G tot = Rayonnement transmis / Rayonnement incident

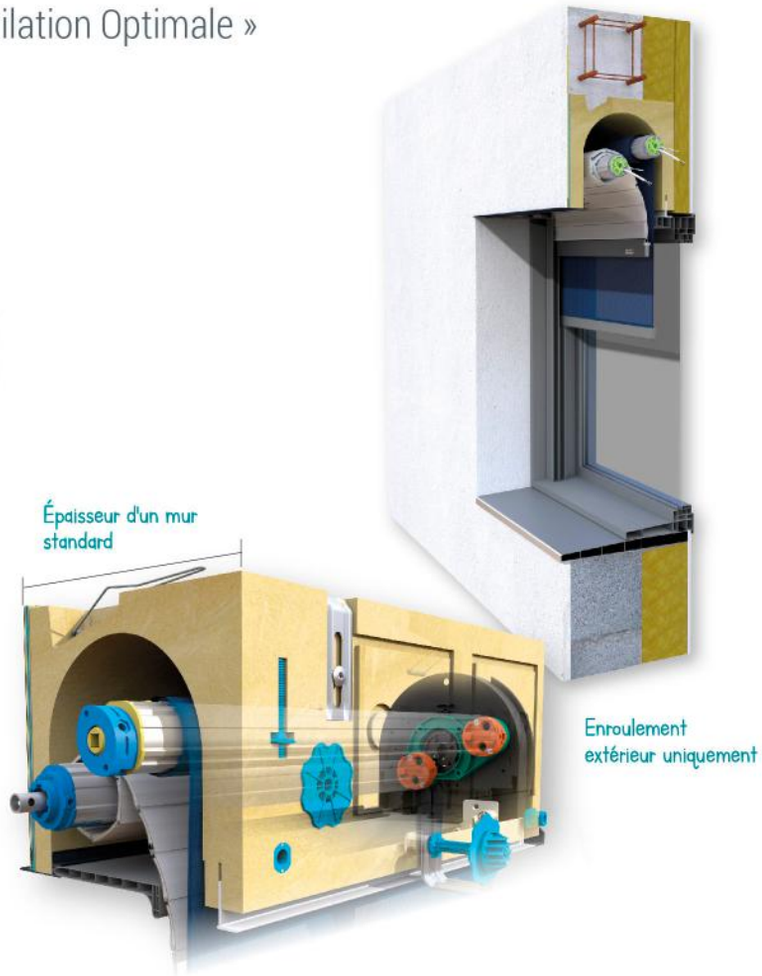

Voir pages **LES COMPLÉMENTS**

L'inconfort d'été

Store transparence et ventilation optimale

Toile Soltis 86 / Serge Ferrari

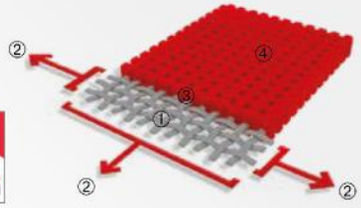

Exemple toile :

Brique
86-51180



① Armature en micro-câbles polyester haute ténacité	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure
② Enduction sous tension bi-axiale, exercée en chaine et en trame	Pas de déformation lors de la mise en œuvre et l'utilisation
③ Enduction supérieure à la crête des fils et traitement de surface antisalissure	Longévité esthétique et mécanique supérieures
④ Extrême planéité et faible épaisseur	Surface lisse facile à nettoyer, encombrement réduit, enroulement faciles

Caractéristiques techniques

SECTIONS des coffres

GAO enduit



GAO TC3



COTES	a	b	c	d	e	f
GAO	270	220	295	29	305	45
GAO TC3	270	220	300	35	310	45

LIMITES DIMENSIONNELLES des coffres

GAO Gen 3			
Encombrement	Diamètre d'enroulement	Largeur tableau maxi coffre sous avis technique	Appui de coffre de chaque côté
T29	150	4700	80

LAMES

Alu Ev 39

Attention :
tablier sans ajourage

COULISSES



C48T



C65T

LIMITES D'UTILISATION des lames et du store

H/L	800	850 ou 900	950 ou 1000	1050 ou 1100	1150 ou 1200	1250 ou 1300	1350 ou 1400	1450 ou 1500	1550 ou 1600	1650 ou 1700	1750 ou 1800	1850 ou 1900	1950 ou 2000	2050 ou 2100	2150 ou 2200	2250 ou 2300	2350 ou 2400	2450 ou 2500	2550 ou 2600	2650 ou 2700	2750 ou 2800	2850 ou 2900	2950 ou 3000	3050 ou 3100	3150 ou 3200	3250 ou 3300
650																										
750																										
850																										
950																										
1050																										
1150																										
1250																										
1350																										
1450																										
1550																										
1650																										
1750																										
1850																										
1950																										
2050																			Alu Ev 39 avec C48T					Alu Ev 39 avec C65T		
2150																										
2250																										

SOUS-FACE

	PVC	Alu
Largeur sous-face	170 mm	170 mm



Patte de maintien de sous-face
(intégrée en standard
à partir de 2700 mm)

	Largeur tableau
	2700 > 3300
Quantité	1

TYPES ET LIMITES MINI des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Fabricant	Type de manœuvre	Protocole	Mini de manœuvre
Stella Advanced Technology	Zigbee Z300	Zigbee	800
	Zuni R	868 MHz	800

Voir pages ANNEXES

Implantation mortaise

Voir pages LES COMPLÉMENTS

Commandes individuelles et générales

En savoir plus sur legrand

Nuancier Trouver le bon RAL

Infos techniques du tablier

Classement au vent