



Garantie 10 ans
COFFRE

Garantie 2 ans
PIECES MAIN D'ŒUVRE
DEPLACEMENT



PERFECTO

Brise-soleil orientable

Grande hauteur jusqu'à 3950 mm
Souligne d'un trait architectural votre maison



* Dans la limite de 12 m² de surface maximum



Caisson fourni à partir de 3000 mm ou en option pour cote < 3000 mm



Enduit

- Le coffre Perfecto est homogène à la structure en **parpaing ou brique**. Il ne nécessite pas de gobets.
- Perfecto est apte à recevoir un enduit du type OC3, OC2, OC1.



Principe du BSO



Conçus pour la gestion des apports lumineux d'une pièce et très exposés au soleil ainsi qu'aux variations climatiques, les BSO sont réalisés avec des tolérances de fabrication destinées à compenser la dilatation et la rétraction de l'aluminium. De ce fait, ils ne sont pas prévus pour être totalement occultants. En cas de vent fort, remonter le BSO.



Menuiserie



La reprise sur la menuiserie
Patte de fixation sur la traverse haute validée nouveau test CSTB 10 000 cycles.

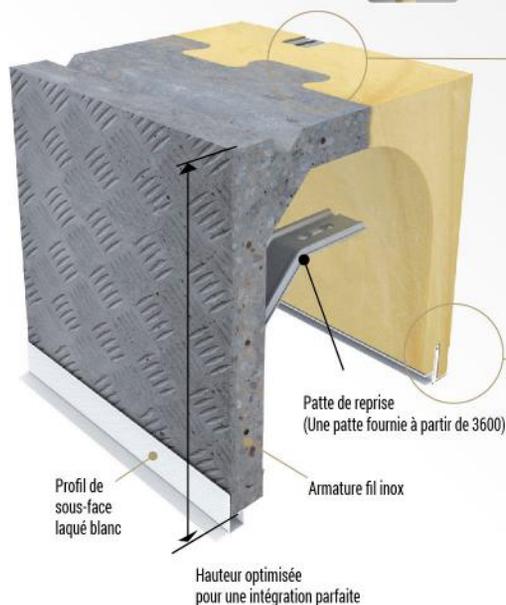

L'étanchéité à l'air pérenne
Profil réglable d'étanchéité à l'air.
Cote maxi réglage du profilé 25 mm




Les Coffres Perfecto

Caractéristiques techniques


SECTION des coffres

Perfecto BSO Béton, Béton léger, TC3


COTES	a	b	c	d	e	f	g
Perfecto BSO Gen2	325	220	300	35	320	45	315




BSO en position ouverte
Disposition 68-4 uniquement

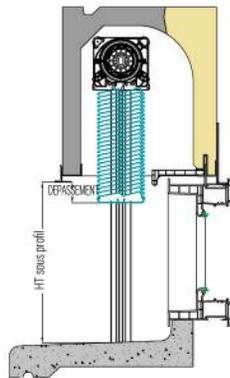


BSO en position fermée

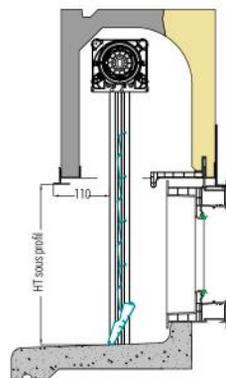

LAMES



COULISSES



Voir pages

LES ANNEXES

Plan de cote pour passage de commande BSO

LIMITES D'UTILISATION de la lame



* Pour les largeurs supérieures à 3600 mm, le BSO a des particularités de pose. Le produit n'est plus autoporté, il est nécessaire de prévoir une reprise de fixation au linteau en partie centrale. Si LDC < 3600, pas de caisson - Si LDC > 3600 ou surface > à 9 m², et caisson pattes de reprise fournis en standard.

TYPES ET LIMITES MINI des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Fabricant	Type de manœuvre	Protocole	Mini de manœuvre
Stella Advanced Technology	Zigbee Z300	Zigbee	550
	Zuni R	868 MHz	550
Somfy	Oximo	IO	850
	Variation		850
	Filaire		550

Voir pages LES COMPLÉMENTS

Commandes individuelles et générales
En savoir plus sur **Legrand**
Nuancier Trouver le bon RAL
Infos techniques du tablier

Voir pages ANNEXES

Implantation mortaise