Garantie 10 ans COFFRE
Garantie 5 ans PIECES MAIN D'ŒUVRE DEPLACEMENT
CONFORME A LA NORME
VALIDÉ Avis technique CSTB
Brevet FR3132318

PERFECTO GEN 3 TWIN STORE TVO 86
« Transparence et Ventilation Optimale »

1 volet + 1 store vertical motorisés
dans **1 seul coffre** tunnel

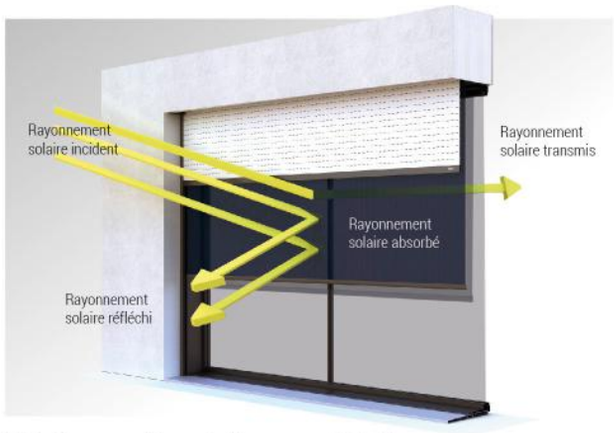

G tot = Rayonnement transmis / Rayonnement incident

Voir pages **LES COMPLÉMENTS**

L'inconfort d'été

Store transparence et ventilation optimale

Toile Soltis 86 / Serge Ferrari

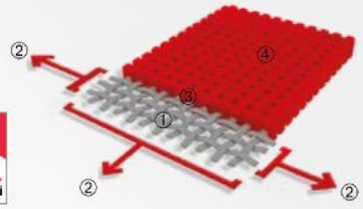

Exemple toile :

Bronze
86 2043



① Armature en micro-câbles polyester haute ténacité	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure
② Enduction sous tension bi-axiale, exercée en chaine et en trame	Pas de déformation lors de la mise en œuvre et l'utilisation
③ Enduction supérieure à la crête des fils et traitement de surface antisalissure	Longévité esthétique et mécanique supérieures
④ Extrême planéité et faible épaisseur	Surface lisse facile à nettoyer, encombrement réduit, enroulement faciles

Caractéristiques techniques

SECTION des coffres

Perfecto Béton, Béton Léger, TC3

COTES	a	b	c	d	e	f
Gen3	270	220	300	35	320	45



Perfecto Gen3
béton et béton léger



Perfecto Gen3 TC3

LIMITES DIMENSIONNELLES des coffres

Type de coffre Béton, béton léger et TC3	Perfecto			
	Encombrement	Diamètre d'enroulement	Largeur tableau maxi coffre sous avis technique	Appui de coffre de chaque côté
Perfecto Gen3	T30 pour doublage > 120 mm	150	4700	80
Perfecto Gen1 T28 Sauf béton léger	T28 pour doublage < 120 mm		1700	80
Perfecto Gen1 T30 Sauf béton léger	T31 pour doublage > 120 mm	180		100

* Au-delà de 4200 mm coffre abouté sur chantier, coffre et volet livrés séparés.

LAMES

Attention :
tablier sans ajourage

COULISSES



C48T



C65T

LIMITES D'UTILISATION des lames et du store

Perfecto Gen3 et Gen1 T28 (patte de reprise fournie à partir de 1600 mm)

H/L	800	850 ou 900	950 ou 1000	1050 ou 1100	1150 ou 1200	1250 ou 1300	1350 ou 1400	1450 ou 1500	1550 ou 1600	1650 ou 1700	1750 ou 1800	1850 ou 1900	1950 ou 2000	2050 ou 2100	2150 ou 2200	2250 ou 2300	2350 ou 2400	2450 ou 2500	2550 ou 2600	2650 ou 2700	2750 ou 2800	2850 ou 2900	2950 ou 3000	3050 ou 3100	3150 ou 3200	3250 ou 3300
650 à 1550																										
1650																										
1750																										
1850																										
1950																										
2050																										
2150																										
2250																										

Perfecto Gen1 T30

H/L	800	850 ou 900	950 ou 1000	1050 ou 1100	1150 ou 1200	1250 ou 1300	1350 ou 1400	1450 ou 1500	1550 ou 1600	1650 ou 1700	1750 ou 1800	1850 ou 1900	1950 ou 2000	2050 ou 2100	2150 ou 2200	2250 ou 2300	2350 ou 2400	2450 ou 2500	2550 ou 2600	2650 ou 2700	2750 ou 2800	2850 ou 2900	2950 ou 3000	3050 ou 3100	3150 ou 3200	3250 ou 3300
1650																										
1750																										
1850																										
1950																										
2050																										
2150																										
2250																										
2350																										
2450																										
2550																										
2600																										

TYPES ET LIMITES MINI des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Fabricant	Type de manœuvre	Protocole	Mini de manœuvre
Stella Advanced Technology	Zigbee Z300	Zigbee	800
	Zuni R	868 MHz	800
Delta Dore	Tymoov Efficacité	X3d	800
Somfy	Oximo	IO	800
	RS100		800

SOUS-FACE

	PVC	Alu
Perfecto Gen 3	170 mm	170 mm
Perfecto Gen 1 T30	190 mm	190 mm

Patte de maintien de sous-face
(intégrée en standard
à partir de 2700 mm)

	Largeur tableau
	2700 > 3300
Quantité	1

Voir pages ANNEXES

Implantation mortaise

Voir pages LES COMPLÉMENTS

Commandes individuelles et générales
En savoir plus sur legrand®
Nuancier Trouver le bon RAL
Infos techniques du tablier
Classement au vent