



Garantie
10 ans
COFFRE

Garantie
5 ans
PIECES
MAIN D'ŒUVRE
DEPLACEMENT



PERFECTO GEN 3 EN ANGLE

Béton et TC3




Coffre en angle à 90°

- Réalisable en angle rentrant ou sortant


2 types de poses

- Avec pilier maçonné ou sur la menuiserie

Angles sortants

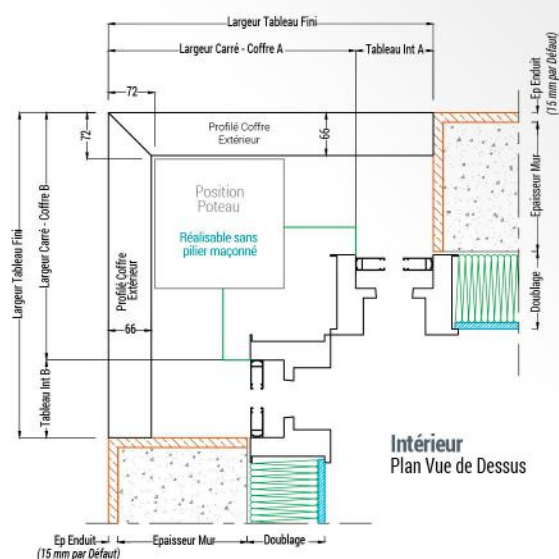

Angles rentrants

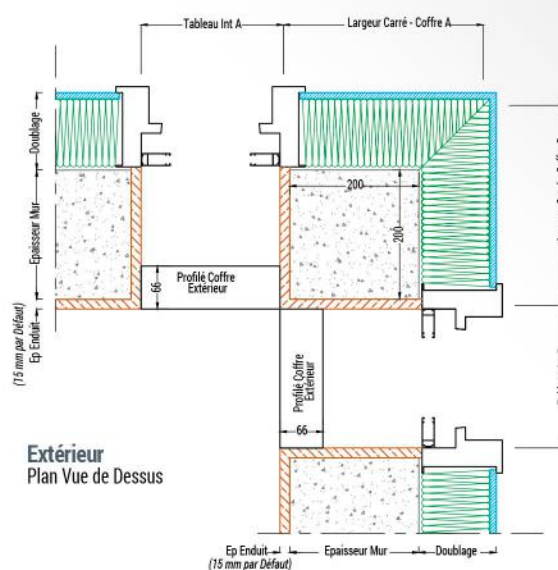

Les Coffres Perfecto

Caractéristiques techniques

SECTION des coffres

Perfecto Béton et TC3

Voir pages Coffre Perfecto

LAMES

Voir pages Coffre Perfecto

COULISSES

Voir pages Coffre Perfecto

LIMITE DIMENSIONNELLES des coffres

Type de coffre Béton et TC3	Perfecto					
	Encombrement	Diamètre d'enroulement	Largeur tableau maxi coffre sous avis technique	Coffre abouté à partir de	Largeur tableau maxi coffre abouté hors avis technique	Largeur tableau coffre abouté livré complet sur chantier*
Perfecto Gen3	T30 pour doublage > 120 mm	215	4700	3700	6400 Béton léger 4700	4200
Perfecto Gen1 T28 Sauf béton léger	T28 pour doublage < 120 mm		1700			
Perfecto Gen1 T30 Sauf béton léger	T31 pour doublage > 120 mm	245				100


* Au-delà de 4200 mm coffre abouté sur chantier, coffre et volet livrés séparés.

Attention

Les 2 volets doivent avoir les mêmes caractéristiques : manœuvre, tablier, coulisses, lame finale et RAL.

LIMITES D'UTILISATION des lames

Perfecto Gen3 et Gen1 T28

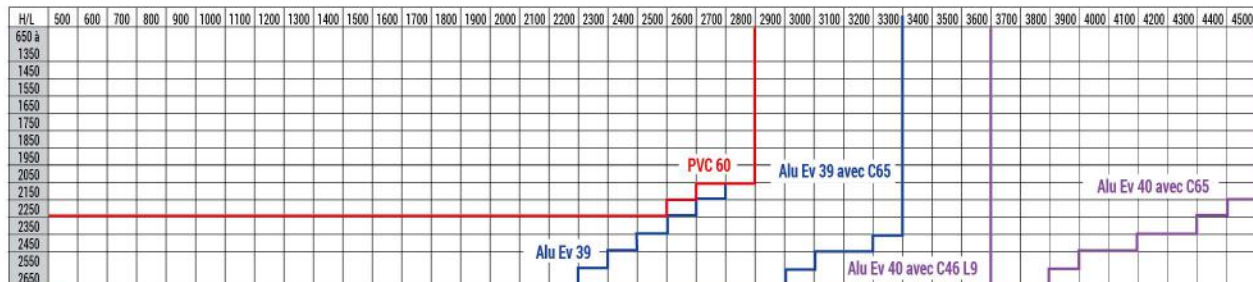

Attention

1- Dans le cas d'une baie composée de 3 ou 4 vantaux avec 3 rails, nous préconisons un enroulement intérieur afin de limiter tout risque de frottements du tablier sur les montants chicanes de la menuiserie.

2- En cas d'installation dans des zones géographiques exposées à de forts vents 3 options possibles :
- Tablier Ev 40 + Coulisses C46L9.
- Tablier Ev 39 + Coulisses C65.
- Tablier Ev 55 + Coulisses C50.

Voir pages LES COMPLÉMENTS - Classement au vent

Voir pages LES ANNEXES - Lame alu Ev 55R

LIMITES manœuvres manuelles

Type de tablier	Tirage Direct			Tringle Oscillante		
	Hauteur maxi	Largeur maxi	Surface maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Surface maxi
Alu Ev 39	2650	1600	3,76	2650	2800	6,00
PVC 60*	2250	1600	3,60	2250	2800	4,27

* Uniquement en tirage direct 1

TYPES ET LIMITES MINI des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Fabricant	Type de manœuvre	Protocole	Mini de manœuvre
Stella Advanced Technology	Zigbee Z300	Zigbee	487
	Zuni R		487
	Zuni R manœuvre de secours	868 MHz	707
Delta Dore	Tymoov Efficacité	X3d	532
Somfy	Oximo/Solus	IO	580
	RS100		480
	Filaire		482
	Filaire manœuvre de secours		707
	Tringle oscillante		400
	Tirage direct 1 Serrure sur lame finale		750
	Tirage direct 2 Serrure à +/- 1m du sol		750

Voir pages ANNEXES

Principes de pose des coffres en angle

Implantation mortaise

SOUS-FACE

	PVC	Alu
Perfecto Gen 3	170 mm	170 mm
Perfecto Gen 1 T30	190 mm	190 mm

Patte de maintien de sous-face

(intégrée en standard à partir de 2700 mm)

Quantité	Largeur tableau		
	2700 > 3500	3501 > 4200	4201 > 4700
	1	2	3



Voir pages LES COMPLÉMENTS

Commandes individuelles et générales

En savoir plus sur **legrand**

Nuancier Trouver le bon RAL

Infos techniques du tablier

Classement au vent