



# RÉNOVATION ITE Isolation Thermique Extérieure

Conception adaptée aux nouvelles techniques d'isolation par l'extérieur




Caisson carré, faible encombrement (+ d'isolation devant le volet)

Cas de pose




POSE traditionnelle

## POSE en ossature bois

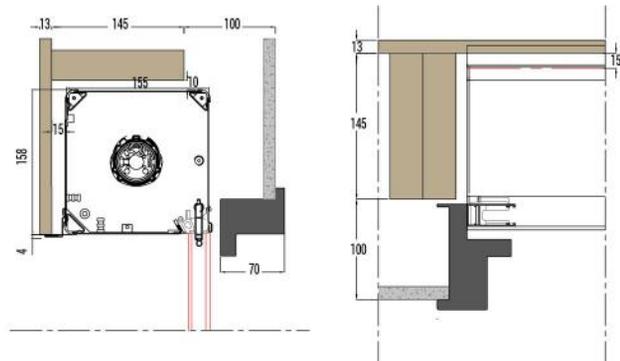


## Caractéristiques techniques

### LAMES




### COULISSES



### TRAPPE de visite

Trappe démontable par-dessous, collée au porteur pour conserver de la rigidité une fois démontée et permettre un remontage plus aisé. Démontage du moteur facilité.



### FORME des caissons

Hauteur	Profondeur
123	130
132	137
155	157
170	170
205	205




### TYPES et LIMITES MINI des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Fabricant	Type de manœuvre	Protocole	Mini de manœuvre par CL
			C48T
Stella Advanced Technology	Zigbee Z300	Zigbee	425
	Zuni R	868 MHz	425
Somfy	Solus	IO	700
	RS100		700
	Filaire		425

### CORNIÈRE en option

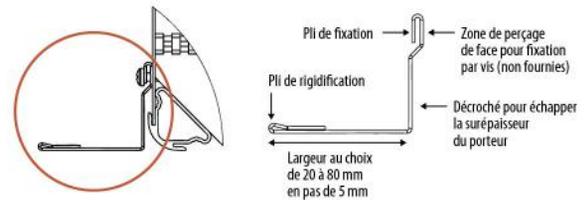


NB : pli de fixation à positionner au-dessus du porteur bas

### SECTION des caissons

Ht caisson compris	Alu Ev 39 et THR
750	123
850	
950	
1050	
1150	
1250	132
1350	
1450	
1550	
1650	
1750	155
1850	
1950	
2050	
2150	
2250	
2350	
2450	
2550	
2650	
2750	170
2850	
2950	
3050	
	205

### LIMITES D'UTILISATION des lames (caisson compris)

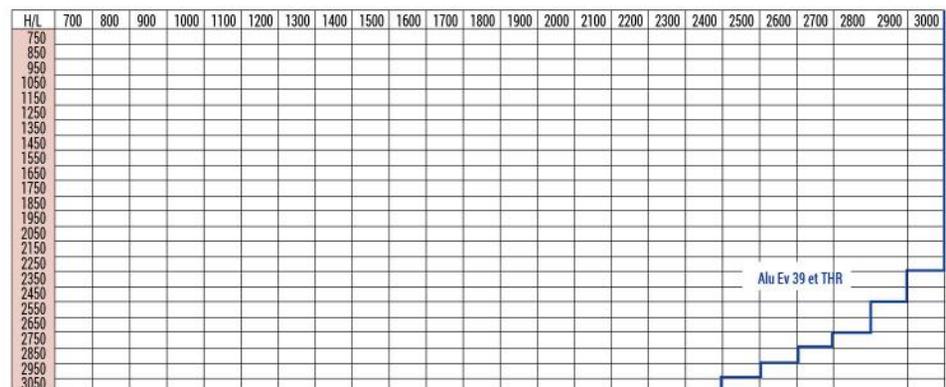

### Voir pages LES COMPLÉMENTS

Classement au vent  
Commandes individuelles et générales  
En savoir plus sur **legrand**  
Nuancier Trouver le bon RAL  
Infos techniques du tablier