



HORIZON

MOUSTIQUAIRE et
MOUSTIQUAIRE SOLAIRE

Barrière de protection anti-insectes



Cas de **pose**



Type 2




Type 3



Les Volets roulants **RÉNOVATION**


Caractéristiques techniques

LAMES

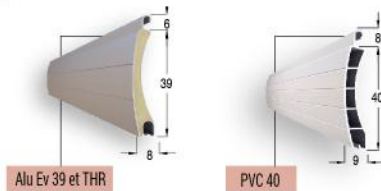

Attention surface max 2.89 m².

COULISSES



TYPES et LIMITES MINI des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Fabricant	Type de manœuvre	Protocole	Mini de manœuvre par CL C48T
-----------	------------------	-----------	------------------------------


Moustiquaire

Stella Advanced Technology	Zigbee Z300	Zigbee	539
	Zuni R	868 MHz	539
Delta Dore	Tymoov Efficacité	X3d	539
Somfy	Solus	IO	632
	RS100		539
	Filaire		539

Moustiquaire / solaire


Stella Advanced Technology	Neosol S300	868	539
Somfy	Solar	IO	539

LIMITES D'UTILISATION des lames

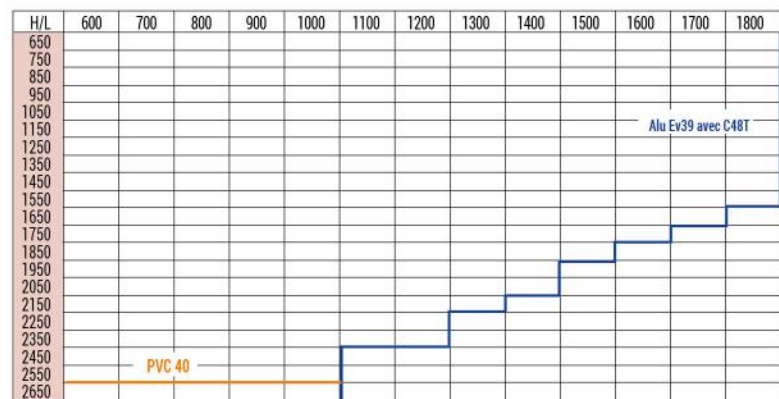

Taille des CAISSONS

Pan coupé Pan arrondi



Ht et Lg identiques

Enroulement Cote tableau

Réno moustiquaire


Taille caisson	Alu EV39		PVC 40	
	Type 2	Type 3	Type 2	Type 3
150	1550	1400	1464	1314
165	2011	1846	1896	1731
180	2613	2433	2511	2331

Réno moustiquaire solaire

Taille caisson	Alu EV39		PVC 40	
	Type 2	Type 3	Type 2	Type 3
150	1277	1127	1224	1074
165	1699	1534	1256	1091
180	2574	2394	2431	2251

Positionnement de la SORTIE DE MANŒUVRE

Sortie câble moteur



Voir pages LES COMPLÉMENTS

Classement au vent

Commandes individuelles et générales

En savoir plus sur **legrand**

Nuancier Trouver le bon RAL

Infos techniques du tablier