



HORIZON

Nouveau caisson de 125



Cas de **pose** : dans 100% des cas



Type 1



Type 2



Type 3

Caractéristiques techniques

Taille des **CAISSONS**

Pan coupé

Pan arrondi



Ht et Lg identiques

Taille caisson selon la manœuvre

Taille caisson	Motorisé	Moteur court	Manœuvre de secours	T0	TD
125	x				
137	x			x	
150	x	x		x	
165	x	x		x	x
180	x	x	x	x	x

Attention
En standard : cache caramel.
En option : cache chêne doré.
SAUF caisson de 125 (uniquement en blanc).

Enroulement Cote tableau
Moteur et Tirage Direct 1

Taille caisson	Alu Ev 39		PVC 40	
	Type 1/2	Type 3	Type 1/2	Type 3
125	1273	1148	1090	965
137	1667	1530	1339	1202
150	2096	1946	1784	1634
165	2596	2431	2296	2131
180	3120	2940	2911	2731

Tirage Direct 2


Taille caisson	Alu Ev 39		PVC 40	
	Type 1/2	Type 3	Type 1/2	Type 3
165	2055	1890	1895	1730
180	2579	2399	2130	1950



Les Volets roulants **RÉNOVATION**

Caractéristiques techniques

LAMES

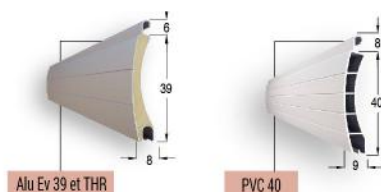


TYPES ET LIMITES MINI des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Fabricant	Type de manœuvre	Protocole	Mini de manœuvre
Stella Advanced Technology	Zigbee Z300	Zigbee	489
	Zuni R	868 MHz	489
	Zuni R manœuvre de secours		637
Delta Dore	Tymoov Efficacité	X3d	514
Somfy	Solus	IO	632
	RS100		542
	Filaire		489
	Tringle oscillante		400
	Tirage direct 1		767
	Serrure sur lame finale		767
	Tirage direct 2		767
	Serrure à +/- 1m du sol		767


COULISSES

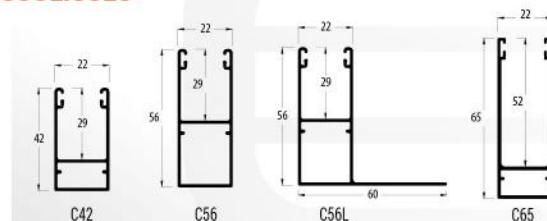


	42x22	56x22	56x22 L	65x22
Manœuvres				
Motorisation	X	X	X	X
Moteur court		X	X	
Moteur manœuvres de secours		X	X	
Manuel		X	X	
Cas de pose				
Type 1	X	X	X	X
Type 2	X	X	X	X
Type 3	X	X		X
Lame Ev39				
Largeur < 2800	X	X	X	X
Largeur > 2800				X
Perçage coulisses				
Fond	X	X	X	X
Face	X	X	X	X
Aile			X	
Sorties de manœuvres				
Types 1, 2 et 3	E1/E7		X	
	E3/E8	X	X	X
	S1/S4/S5		X	

Positionnement de la SORTIE DE MANŒUVRE

Sortie câble moteur




Sortie de la tringle



Manœuvre de secours uniquement sortie S1 et S5

LIMITES D'UTILISATION des lames

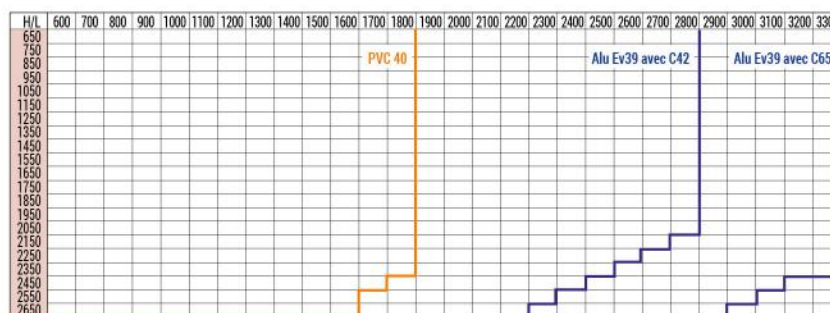

LIMITES MANŒUVRES manuelles

Type de tablier	Tirage Direct			Tringle Oscillante		
	Hauteur maxi	Largeur maxi	Surface maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Surface maxi
Alu Ev 39	2650	1600	3,76	2650	2800	6,00
PVC 40	2650	1600	3,76	2650	1800	4,32

Voir pages LES COMPLÉMENTS

Classement au vent

Commandes individuelles et générales

En savoir plus sur **legrand**

Nuancier Trouver le bon RAL

Infos techniques du tablier