



TRADI **AUTO** Le tradi repensé par Eveno


Système autoporté :
repose sur les coulisses.

Encombrement réduit :
l'enroulement ne dépasse pas la joue.


100% réglé d'usine :
le tablier est monté sur l'axe en usine.



Enroulement **Extérieur**

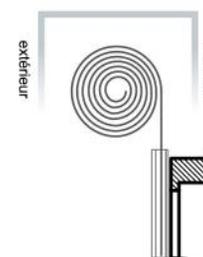

Enroulement **Intérieur**

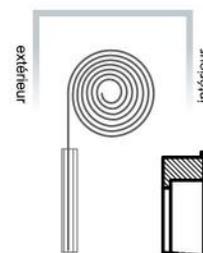

Cas de pose



Pose **Coffre tunnel**
Enroulement
Intérieur/extérieur



Pose **Ossature bois**
Enroulement
Intérieur/extérieur




Pose **Traditionnelle**
Enroulement
Intérieur




Caractéristiques techniques

LAMES

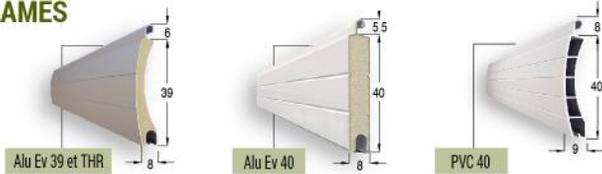


Non dispo en manuelle.

COULISSES

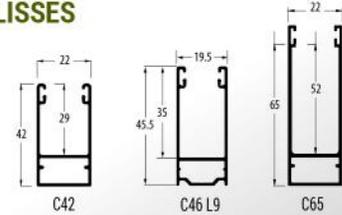

ENCOMBREMENT

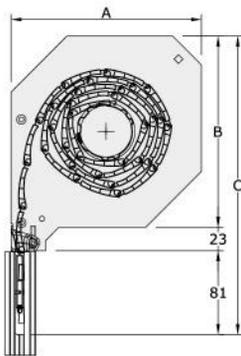

Alu Ev 39					
	A	B	C	Réserve nécessaire en Tradi Ht x Lg	Compatibilité coffre
HT < 2750	170	170	274	280x200	T28 T30
2750 ≤ HT < 3000	185	185	289	300x220	T28 T30
3000 ≤ HT < 3500	205	205	309	300x240	T30
Alu Ev 40					
	A	B	C	Réserve nécessaire en Tradi Ht x Lg	Compatibilité coffre
HT < 1352	170	170	274	280x200	T28 T30
1352 ≤ HT < 1728	185	185	289	300x220	T28 T30
1728 ≤ HT < 2413	205	205	309	300x220	T30
PVC 40					
	A	B	C	Réserve nécessaire en Tradi Ht x Lg	Compatibilité coffre
HT < 1749	170	170	274	280x200	T28 T30
1749 ≤ HT < 2249	185	185	289	300x220	T28 T30
HT ≥ 2699	205	205	309	320x240	T30

LIMITES MANŒUVRES

manuelles


Tringle Oscillante			
Type de tablier	Hauteur maxi	Largeur maxi	Surface maxi
Alu Ev 39 et THR	2650	2800	6,00
PVC 40	2650	1800	4,23

TYPES ET LIMITES MINI des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Fabricant	Type de manœuvre	Protocole	Mini de manœuvre par CL	
			C46L9	C42/C65
Stella Advanced Technology	Zigbee Z300	Zigbee	510	510
	Zuni R	868 MHz	510	510
Delta Dore	Tymoov Efficacité	X3d	475	475
Somfy	Oximo/Solus	IO	582	582
	RS100		582	582
	Filaire		482	482
	Tringle oscillante		400	400

LIMITES D'UTILISATION des lames

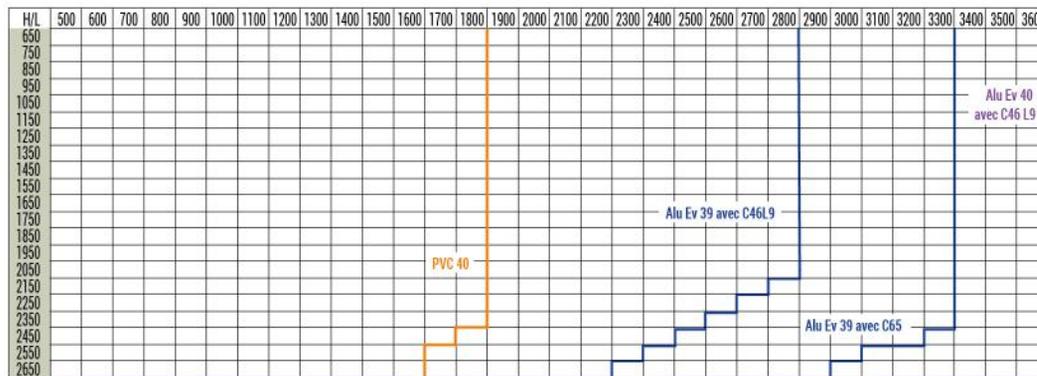


Attention

- Dans le cas d'une baie composée de 3 ou 4 vantaux avec 3 rails, nous préconisons un enroulement intérieur afin de limiter tout risque de frottements du tablier sur les montants chicane de la menuiserie.
- En cas d'installation dans des zones géographiques exposées à de forts vents 3 options possibles : - Tablier Ev 40 + Coulisses C46L9. - Tablier Ev 39 + Coulisses C65.


Voir pages LES COMPLÉMENTS - Classement au vent

Sortie de MANŒUVRE

Sortie en façade



Sortie sous coffre



OPTION SOLAIRE

Panneau solaire déporté

Dans le cas de pose sous dalle ou de mauvaise exposition. Longueur 3 m.



Chargeur de batterie

Longueur 3 m, temps de charge 1h40, un chargeur par logement.



Voir pages LES COMPLÉMENTS

Commandes individuelles et générales

En savoir plus sur **legrand**

Nancier Trouver le bon RAL

Infos techniques du tablier

Classement au vent