



TRADI


Pour **intégration dans coffres menuisés**
et **chantiers traditionnels**

Grande largeur jusqu'à 4500 mm




Pose Traditionnelle
enroulement intérieur

enroulement **Intérieur**



COTES D'ENCOMBREMENT Tradi

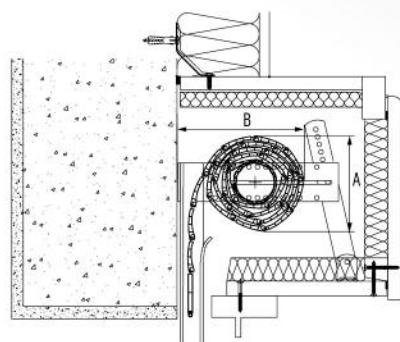


Hauteur Tableau	Alu Ev 39		Alu Ev 40		PVC 40		PVC 60	
	A	B	A	B	A	B	A	B
650	112	142	154	184	154	184	144	174
750	114	144	154	184	162	192	150	180
850	120	150	162	192	170	200	156	186
950	124	154	162	192	176	206	160	190
1050	124	154	170	200	180	210	168	198
1150	128	158	174	204	182	212	176	206
1250	132	162	178	208	186	216	178	208
1350	136	166	178	208	192	222	182	212
1450	140	170	190	220	198	228	184	214
1550	142	172	190	220	200	230	190	220
1650	144	174	198	228	202	232	196	226
1750	146	176	198	228	206	236	198	228
1850	148	178	198	228	216	246	202	232
1950	150	180	222	210	240	254	204	234
2050	154	184	228	210	240	254	204	234
2150	156	186	230	210	240	256	210	240
2250	156	186	232	218	248	260	218	248
2350	158	188	234	218	248	262	224	254
2450	164	194	238	218	248	268	228	258
2550	168	198	246	222	252	276	228	258
2650	170	202	248	226	256	278	228	258



Les Volets roulants TRADI


Caractéristiques techniques

LAMES

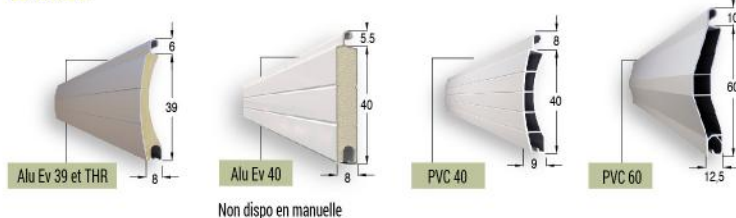


Non dispo en manuelle

COULISSES

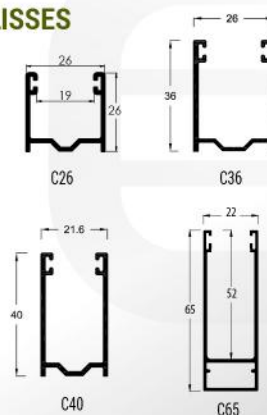

LIMITES D'UTILISATION des lames

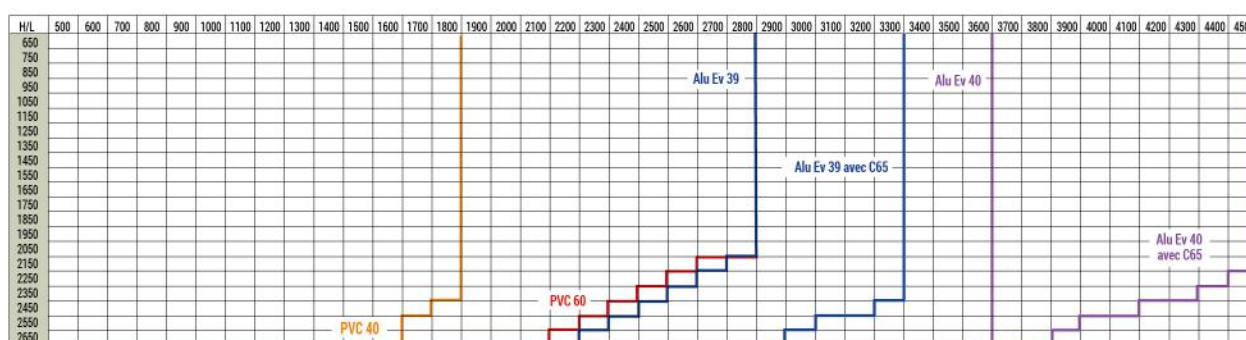

Attention

- En cas d'installation dans des zones géographiques exposées à de forts vents 3 options possibles :
 - Tablier Ev 40 + Coulisses C40.
 - Tablier Ev 39 + Coulisses C65.
 - Tablier Ev 55 + Coulisses C50.


Voir pages LES COMPLÉMENTS - Classement au vent
Voir pages LES ANNEXES - Lame alu Ev 55R

TYPES ET LIMITES MINI des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Fabricant	Type de manœuvre	Protocole	Mini de manœuvre par CL		
			C40	C26/C36	C65
Stella Advanced Technology	Zigbee Z300	Zigbee	510	510	510
	Zuni R	868 MHz	510	510	510
	Zuni R manœuvre de secours		713	713	713
Delta Dore	Tymoov Efficacité	X3d	554	554	554
Somfy	Oximo	IO	582	582	582
	RS100		582	582	582
	Filaire		515	515	515
	Filaire manœuvre de secours		713	713	713
	Tringle oscillante		400		
	Tirage direct 1 Serrure sur lame finale		750		
	Tirage direct 2 Serrure à +/- 1m du sol		750		

Sortie de MANŒUVRE



LIMITES MANŒUVRES manuelles

Type de tablier	Tirage Direct			Tringle Oscillante		
	Hauteur maxi	Largeur maxi	Surface maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Surface maxi
Alu Ev 39 et THR	2650	1600	3,76	2650	2800	6,00
PVC 40	2650	1600	3,76	2650	1800	4,23
PVC 60*	2250	1600	3,60	2250	2800	5,81

* Uniquement en TD1

Voir pages LES COMPLÉMENTS

Commandes individuelles et générales

En savoir plus sur **legrand**

Nuancier Trouver le bon RAL

Infos techniques du tablier

Classement au vent