Garantie 5 ans PIECES MAIN D'ŒUVRE DEPLACEMENT

CONFORME À LA NORME

# TRADIBOIS Le plus compact

**Conçu spécifiquement pour l'ossature bois et les murs de très faible épaisseur**
(à partir de 210 mm)

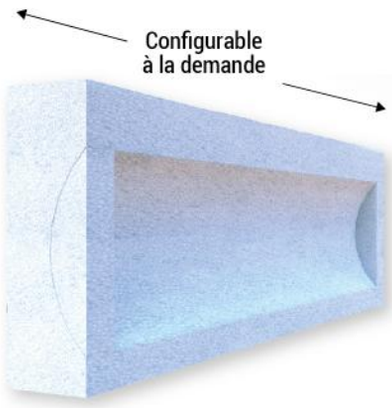


**Option uniquement en enroulement intérieur, coque polystyrène pour de hautes performances thermiques :**

- Uc = 0,53 (hauteur < 1450 mm)
  Uc = 0,72 (hauteur >1450 mm)

Enroulement **Intérieur**




Enroulement **Extérieur**



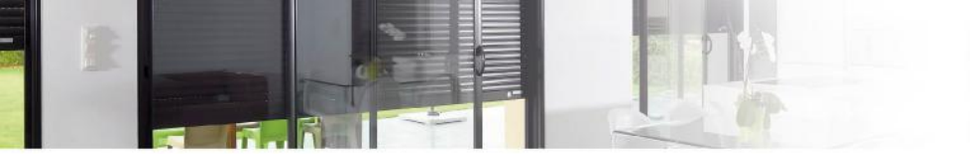



# Caractéristiques techniques

## LAMES

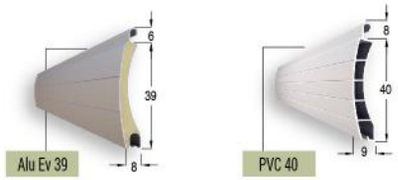


## COULISSES

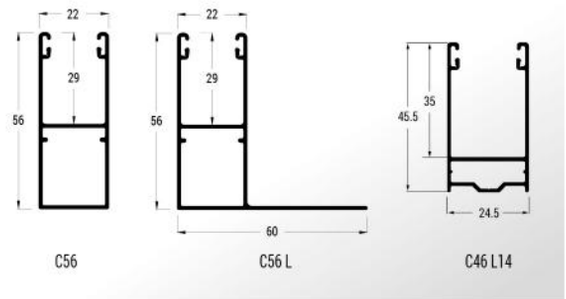


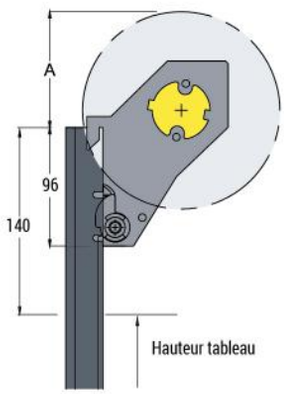


## ENCOMBREMENT

| Coque PS | Type Lame | Hauteur Maxi | Ø Enroulement | A |
|---|---|---|---|---|
| Standard | Alu Ev 39 | 2250 | 160 | 94 |
| | PVC 40 | 1650 | | |
| Renforcé | Alu Ev 39 | 1450 | 135 | 80 |
| | PVC 40 | 1130 | | |

## TYPES ET LIMITES MINI

des manœuvres (Valeur en dos de coulisses)

| Fabricant | Type de manœuvre | Protocole | Mini de manœuvre par CL |
|---|---|---|---|
| Stella Advanced Technology | Zigbee Z300 | Zigbee | 462 |
| | Zuni R | 868 MHz | 462 |
| Delta Dore | Tymoov Efficacité | X3d | 487 |
| Somfy | Oximo/Solus | IO | 437 |
| | RS100 | | 535 |
| | Filaire | | 437 |
| | Tringle oscillante | | 400 |

## LIMITES MANŒUVRES manuelles

| | Tringle Oscillante | | |
|---|---|---|---|
| Type de tablier | Hauteur maxi | Largeur maxi | Surface maxi |
| Alu Ev 39 | 2650 | 2800 | 6,00 |
| PVC 40 | 2650 | 1800 | 4,23 |

## LIMITES D'UTILISATION des lames

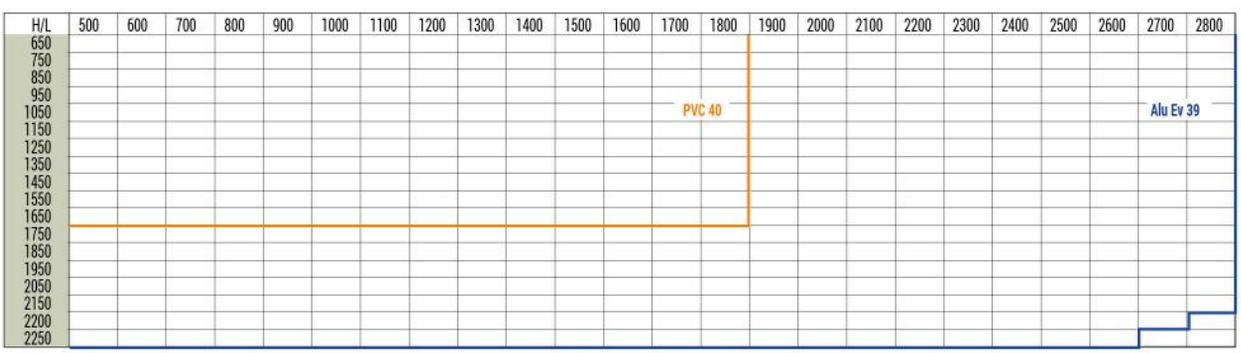


- En cas d'installation dans des zones géographiques exposées à de forts vents 3 options possibles : - Tablier Ev 40 + Coulisses C46L9.
- Tablier Ev 39 + Coulisses C65.

Voir pages LES COMPLEMENTS - Classement au vent

## Sortie de MANŒUVRE




Voir pages LES COMPLÉMENTS

Commandes individuelles et générales
En savoir plus sur legrand
Nuancier Trouver le bon RAL
Infos techniques du tablier
Classement au vent