

NOTICE DE MISE EN SERVICE DU VOLET ROULANT DANS COFFRE TUNNEL


RECOUPE DES COULISSES

1> Prendre la cote H entre l'appui de fenêtre et le dessous du coffre.


2> Recouper les coulisses côté opposé à la tulipe à la dimension suivante :

**Dimension de recoupe =
H + Epaisseur de joue**

**ATTENTION à bien recouper les deux coulisses
A la même longueur**

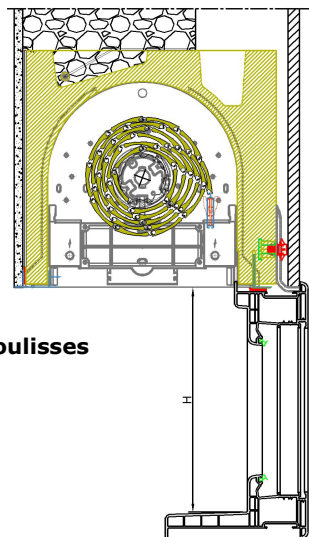


POSE DES COULISSES

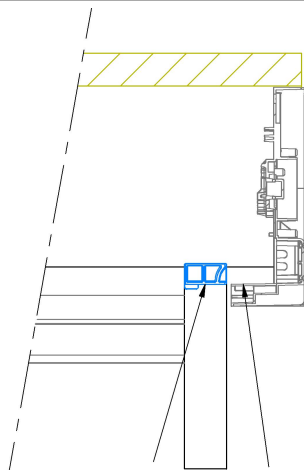

ATTENTION, la base des tulipes doit être au même niveau et alignée avec l'intérieur de la joue.


FIXATION DES COULISSES

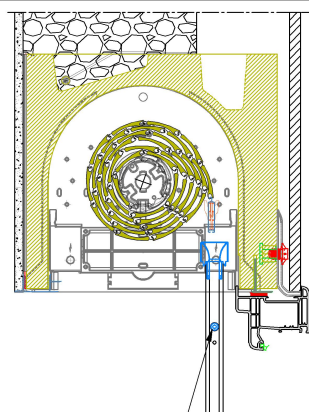

Fixer les coulisses sur les tapées de menuiserie au moyen des vis 3.9x15.9 Poz. fournies.

ATTENTION, ne pas oublier la vis du haut de coulisse. Celle-ci est nécessaire pour un bon maintien de la tulipe.


DETAIL DE LA JOUE DU COFFRE



Passage câble moteur

Logement récepteur radio (possibilité d'y adjoindre un couvercle pour former une boîte de dérivation (203010325))

MISE EN PLACE SORTIE TO

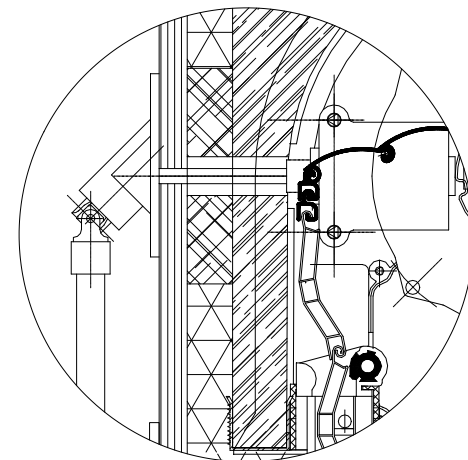

Insérer la tige 6 pans de la sortie TO dans le perçage prévu dans le coffre à cet effet (recouper la tige au besoin) et faire la liaison entre cette tige et la treuil à l'aide de la vis prévue sur celui-ci. Fixer le blocguide au mur.



FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent



À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006 Service & appel gratuits