

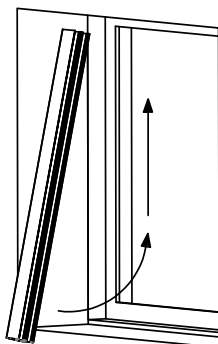


1 Mise en place des coulisses

Montage du volet si enroulement vers l'intérieur





Façade extérieure



Eclisse

Coulisse

Montage du volet si enroulement vers l'extérieur

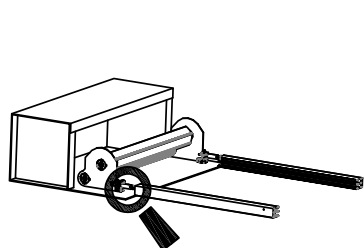


Eclisse

Coulisse

Façade extérieure


2 Mise en place de la barre de charge

Descendre le store avec la télécommande à mi-hauteur,
Insérer la barre de charge de la toile comme illustré ci-dessous

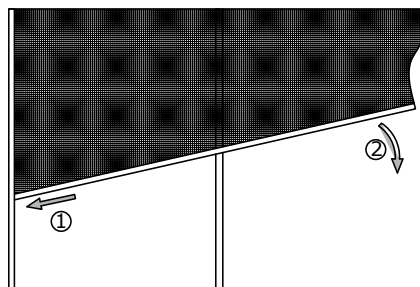

Il faudra régler la fin de course basse
du moteur uniquement lors de la
dernière étape.

3 Insertion du tablier dans les coulisses

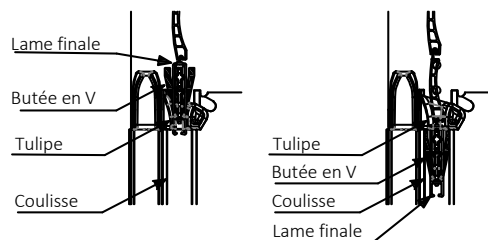

Lame finale

Butée en V

Tulipe

Coulisse

Tulipe


Butée en V

Coulisse

Lame finale

Mettre en place la lame finale du volet roulant dans les coulisses
en appuyant fortement sur la partie tulipe

4 Recentrage de la toile si nécessaire

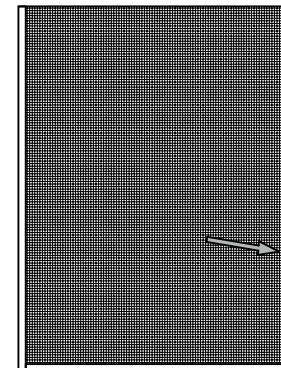

Dans le cas d'un mauvais centrage du store
par rapport à la cote tableau :

La toile est munie d'une bande magnétique en partie haute.
Dérouler la totalité de la toile afin de pouvoir faire glisser cette bande
pour améliorer le centrage.

5 Réglage des fins de courses moteurs



La barre de charge ne doit
pas toucher le sol.

Il faudra régler
la fin de course basse du moteur :
Se référer à la notice de réglage du moteur.



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le ALLO EVENO

0 800 560 006

Service & appel
gratuits



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr