



Garantie
5 ans
PIECES
MAIN D'ŒUVRE
DEPLACEMENT



VOLET ROULANT pour intégration dans coffre


S'adapte à tous les types de coffres




Cas de pose



enroulement **Extérieur**



enroulement **Intérieur**



COTES d'encombrement

H	Alu Ev 39	PVC 60
650	110	141
750	115	148
850	115	150
950	125	155
1050	125	161
1150	125	169
1250	135	171
1350	135	176
1450	140	182
1550	140	184
1650	145	192
1750	150	192
1850	150	195
1950	150	203
2050	155	205
2150	155	207
2250	155	213
2350	160	217
2450	165	221
2550	170	224
2650	170	225

Cotes non disponibles en Alu Ev 40




Les Autres Coffres

VOLET ROULANT


pour intégration dans coffre

Caractéristiques techniques


LAMES

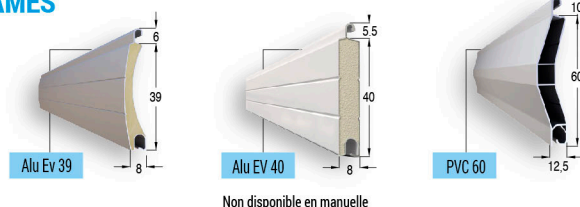

COULISSES

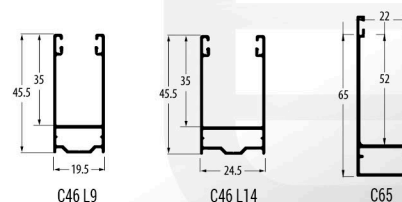

LIMITES D'UTILISATION des lames

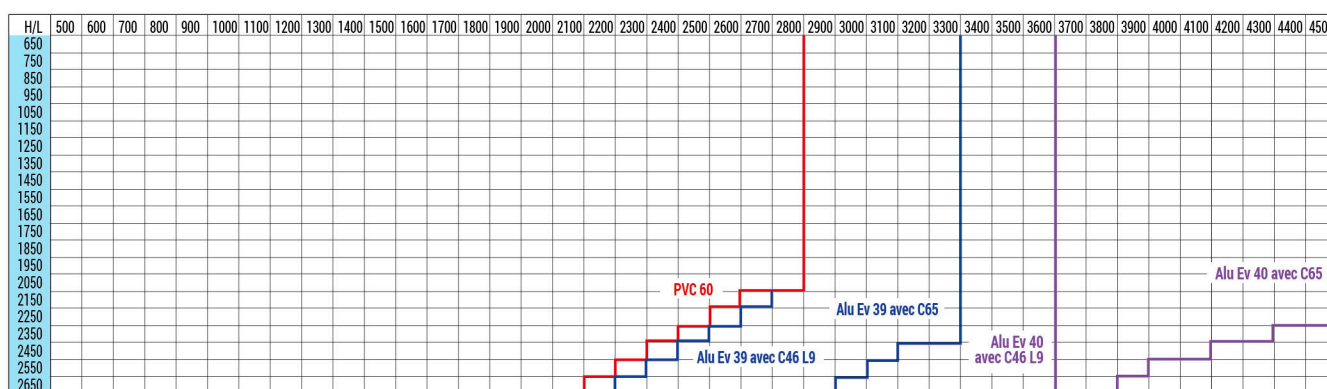

Attention

- 1- Dans le cas d'une baie composée de 3 ou 4 vantaux avec 3 rails, nous préconisons un enroulement intérieur afin de limiter tout risque de frottements du tablier sur les montants chicanes de la menuiserie.
- 2- En cas d'installation dans des zones géographiques exposées à de forts vents 3 options possibles :
 - Tablier Ev 40 + Coulisses C46L9.
 - Tablier Ev 39 + Coulisses C65.
 - Tablier Ev 55 + Coulisses C50.


Voir pages LES COMPLÉMENTS - Classement au vent
Voir pages LES ANNEXES - Lame alu Ev 55R

LIMITES MANŒUVRES manuelles

Type de tablier	Tirage Direct			Tringle Oscillante		
	Hauteur maxi	Largeur maxi	Surface maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Surface maxi
Alu Ev 39	2650	1600	3,76	2650	2800	6,00
PVC 60*	2250	1600	3,60	2250	2800	4,27

* Uniquement en tirage direct 1

Sortie de MANŒUVRE



TYPES ET LIMITES MINI des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Fabricant	Type de manœuvre	Protocole	Mini de manœuvre
Stella Advanced Technology	Zigbee Z300	Zigbee	487
	Zuni R	868 MHz	487
	Zuni R manœuvre de secours		707
Somfy	Oximo/Solus	IO	580
	RS100		580
Delta Dore	Tymoov Efficacité	X3d	532
	Filaire		482
	Filaire manœuvre de secours		707
	Tringle oscillante		400
	Tirage direct 1 Serrure sur lame finale		750
	Tirage direct 2 Serrure à +/- 1m du sol		750

Voir pages LES COMPLÉMENTS

Commandes individuelles et générales
En savoir plus sur **legrand®**
Nuancier Trouver le bon RAL
Infos techniques du tablier
Classement au vent