


NOTICE DE POSE DU


Gao/Perfecto Moustiquaire

1 Mise en place des coulisses

Préparation des coulisses :

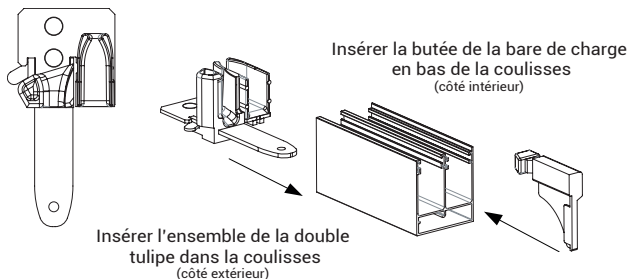

La coulisse doit dépasser de 15 mm par rapport à la cote tableau.




Mettre une vis dans chaque perçage des coulisses

(la première en haut de la coulisses à l'emplacement du volet et les suivantes dans l'emplacement de la toile).


Les coulisses doivent être impérativement positionnées au plus près de la paroi intérieure du coffre. (Côté toile à l'intérieur de coffre).

2 Mise en place de la barre de charge

Tirer sur la barre de charge de la moustiquaire afin de l'insérer comme illustré ci-dessous.

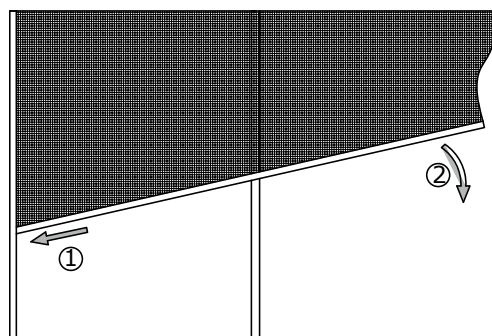


3 Mise en place de la lame finale

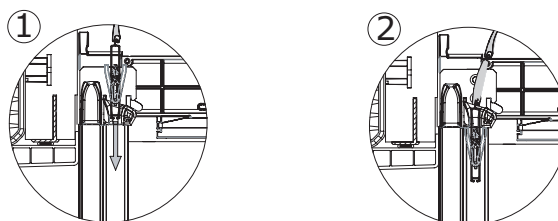

Mettre en place la lame finale du volet roulant dans les coulisses en appuyant fortement sur la partie tulipe

4 La clé de blocage

Enlever la clé de blocage sur la moustiquaire (nécessaire uniquement lors du transport)

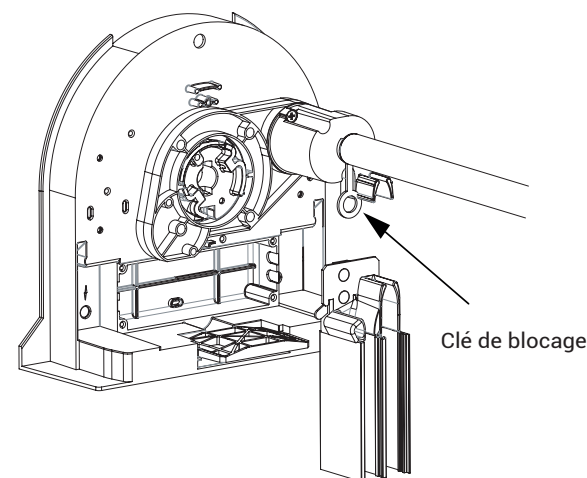

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le ALLO EVENO

0 800 560 006 Service & appel gratuits



FR

Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr